


УПАЉАЧ ДОЊИ ИНЕРЦИОНИ УДИ – 2Ф

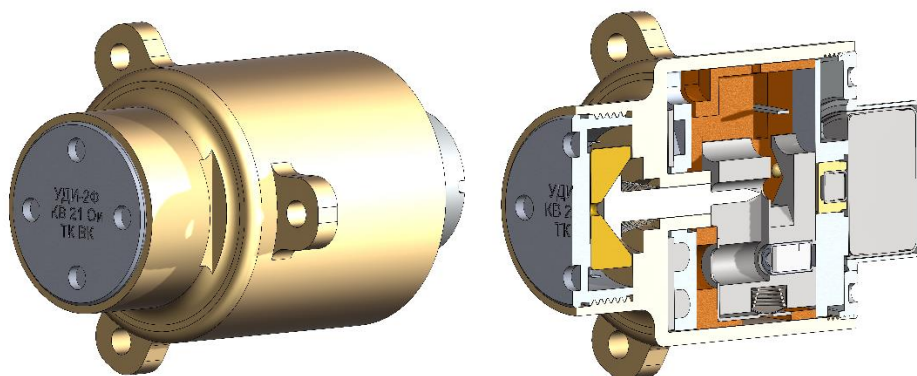

Упаљач је намењен за комплетирање фугасне бојеве главе вођене ракете "МАЉУТКА 2Ф".

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Врста упаљача:	доњи, механички, ударни
Самоликвидација:	пиротехничка
Време самоликвидације:	од 34 s до 59 s
Сигурност испред уста цеви:	70 m до 200 m
Функционише при	
• аксијалном убрзању:	од 110 m/s ²
• ротацији :	110 o/min до 120 o/min
Температурни опсег:	
• употребе:	-30°C до +50 °C
Маса упаљача:	0,225 kg
Век употребе:	15 година
Статус:	у НВО ВС