




НММWV – ИЗВИЋАЧКО ВОЗИЛО

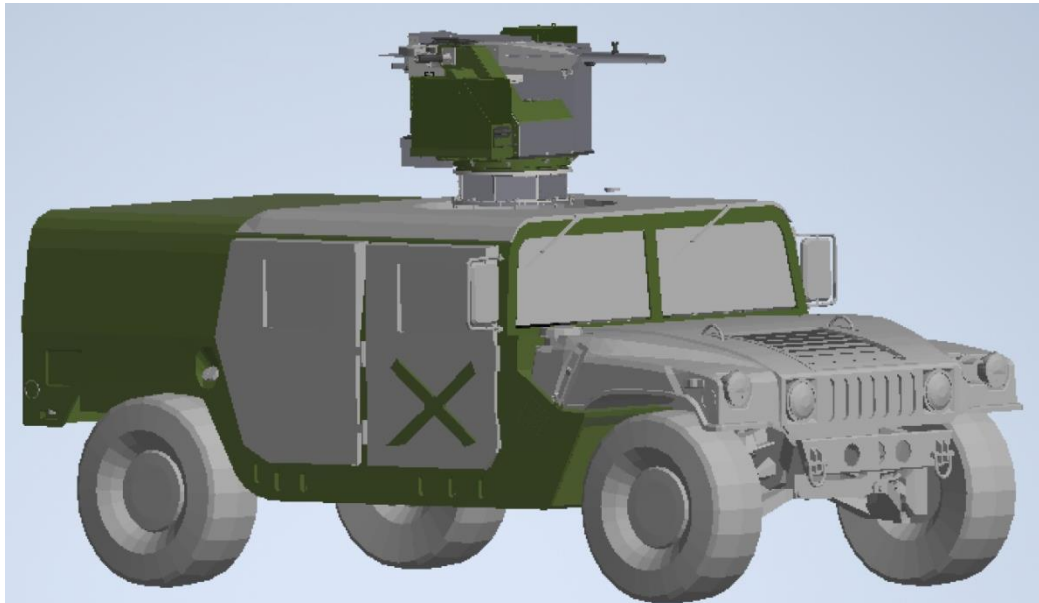

Возило је опремљено основним оклопом и даљински управљаном борбеном станицом (ДУБС) са опцијом уградње мултисензорске извиђачке платформе монтиране на телескопски стуб на задњој страни возила.

Број чланова посаде	4
Радио уређаји	ВФ и ВВФ
Време превођења из маршевог у борбени положај	5 min

Наоружање возила чини ДУБС са митраљезом у калибру 12,7 mm.

Техничке карактеристике мултисензорске извиђачке платформе која се опционо може уградити заједно са телескопским стубом на задњу страну возила:

Електро-оптички сензори	Хлађена термовизијска камера (ТМВ)
	Телевизијска камера повећане осетљивости (ТВ)
	Ласерски даљиномер (ЛД)
Домети Д/П/И ТМВ камере	13 km / 4,8 km / 2,4 km
Спектрални опсег рада ТМВ	3,6 μm - 4,2 μm (MWIR)
Таласна дужина ЛД	1,54 μm , безбедан за очи
Домет ЛД	20 km
Висина извученог телескопског стуба	4 m

