


УПАЉАЧ ЕЛЕКТРОНСКИ ТРЕНУТНИ, М24 УЕТ, М24

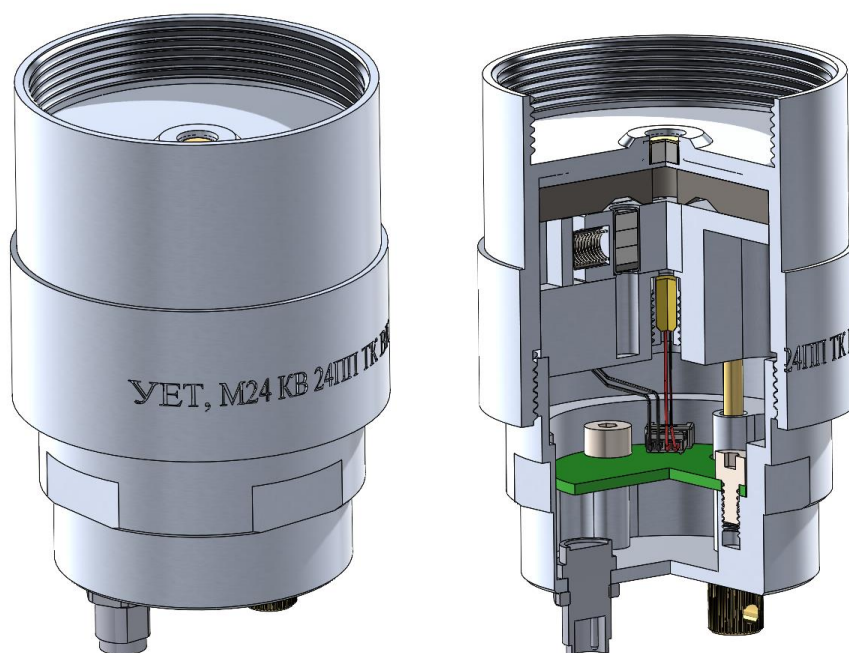

Упаљач је намењен за комплетирање кумулативно парчадне бојеве главе КПБГ 50 mm којом је наоружан ваздухоплов даљински пилотирани борбени мултироторски, КОМАРАЦ 1.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Врста упаљача:
Поседује:
Електронско осигурање:
Механичко осигурање:

Напон напајања упаљача:
Температурни опсег употребе:
Маса упаљача:
Век употребе:
Статус:

доњи, електронски, тренутни
Тренутну или дириговану функцију
30 s
Транспортни осигурач
Прекинут иницијални ланац
4 V до 6 V
-30°C до +50 °C
0,290 kg
15 година
у НВО ВС